




Geluiddempende kap voor etiketten printers AG16402

Labelprinters zijn gevoelig voor stof en mechanische inwerkingen. Vooral wanneer zij opgesteld zijn in werkplaatsen, magazijnen en expeditie omgevingen. Voor duurzaam gebruik is het raadzaam de labelprinters te beschermen. Worden etikettenprinters geplaatst in een kantooromgeving kan het afsnijdmecanisme en het labeltransport het nodige lawaai maken, dat snel op de zenuwen gaat werken van de medewerkers. Alle geluiddempende kappen voor labelprinters worden op maat gemaakt. Vul de matrix in met naam, modelnummer en maatvoeringen van de printer en wij maken u een passende aanbieding. Fax de ingevulde informatie naar: +31 343 477600 of mail naar sales@atepgates.com

Specificaties

- Geschikt voor de meeste kleinere labelprinters waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het verwisselen van de etikettentol
- De wanden zijn vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs (RAL7035)
- 20mm geluiddempende foam aan de binnenzijde
- Getint acryl deksel met draagframe met gasdrukveer, kan op elke gewenste stand worden ingesteld tot geheel verticaal tbv het openen van het deksel van de printer bij vervanging van labels
- Etiketten uitvoeropening in het deksel
- Voorzien van een fluisterstille ventilator voor aanvoer van lucht (daardoor ontstaat een overdruk)
- Aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter gereinigd
- Een verlichte centraal schakelaar aan de buitenzijde voor ventilator en labelprinter
- Zelfsluitende kabeldoorvoer en CEE stekker aansluiting voor printer en ventilator aan de achterzijde
- Bestelnummer: AG16402

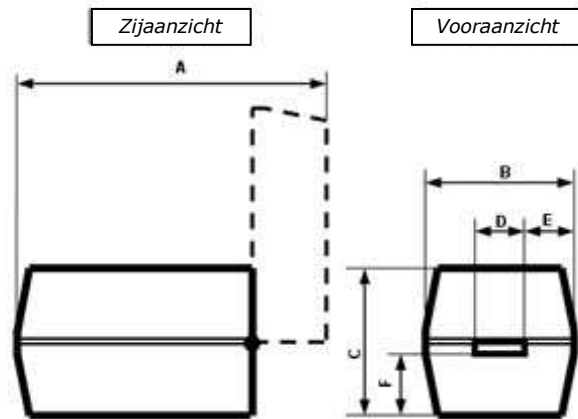

	Omschrijving	Maten in mm
A	Diepte van de printer	
B	Totale breedte bij geheel geopende deksel van de printer	
C	Hoogte van de printer bij gesloten deksel	
D	Breedte etikettenuitvoer	
E	Afstand etikettenuitvoer vanaf rechts	
F	Afstand etikettenuitvoer vanaf onderzijde	

Optie:

- vrijrijdbaar onderstel. Bestelnummer AG10360